




professional[®]
kitchen
equipment

LISTINO MACCHINE **IN ESAURIMENTO**
PRICELIST FOR PRODUCTS AVAILABLE **UNTIL STOCKS LAST**
LISTA DE PRECIOS MÁQUINAS **EN AGOTAMIENTO**

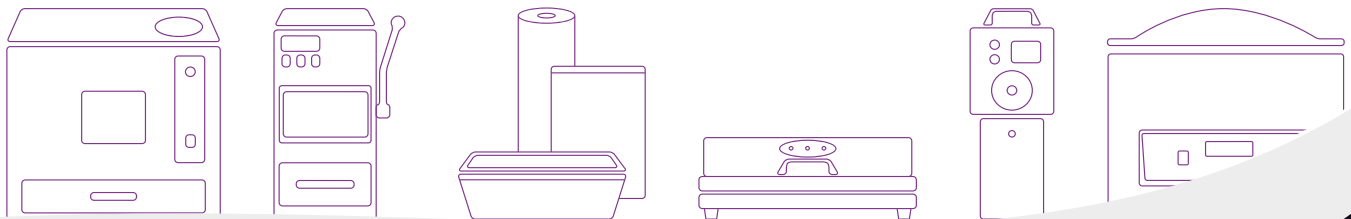

2021

w w w . b e s s e r v a c u u m . c o m



ASPIRAZIONE ESTERNA
EXTERNAL SUCTION
ASPIRACIONES EXTERNAS

Prodotti disponibili fino a esaurimento, verificare disponibilità prima dell'ordine.
Products available until stocks last, check availability before ordering.
Maquinas en agotamiento, compruebe la disponibilidad antes de hacer el pedido.

ABS

INOX



SMILE

SILHOUETTE

FRESH 53

MAXI

Dimensioni macchina
Machine dimensions
Dimensiones máquina

380x180x110 h mm

380x180x110 h mm

590x290x180 h mm

620x290x195 h mm

Peso
Weight
Peso

2,8 kg

2,8 kg

12 kg

13,5 kg

Voltaggio
Voltage
Voltaje

230 V-50 Hz

230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

Consumo
Power consumption
Consumo

0,25 kW

0,25 kW

0,85 kW

0,75 kW

Vuoto in barattoli
Vacuum in jars
Vacío en tarros

×



Saldatura buste cottura
Sealing of cooking bags
Soldadura bolsas cocción



Barra saldante
Welding bar
Barra de soldadura

330 mm

330 mm

530 mm

(2x) ●
530 mm

Dimensioni imballo
Packaging dimension
Dimensiones embalaje

420x235x175 h mm

420x235x175 h mm

690x370x320 h mm

690x370x320 h mm

● Voltaggio speciale prezzo su richiesta
Contributo RAEE pari a € 0,16 escluso

Special voltage price on demand

Voltaje especial precio a petición

CAMPANE DA BANCO
TABLETOP CHAMBERS
CAMPANAS DE SOBREMESA
EASY

Prodotti disponibili fino a esaurimento, verificare disponibilità prima dell'ordine.
Products available until stocks last, check availability before ordering.
Maquinas en agotamiento, compruebe la disponibilidad antes de hacer el pedido.



BREEZE

DIABLO

CALIMA

TWISTER

Dimensioni macchina
Machine dimensions
Dimensiones máquina

390x480x380 h mm

510x560x510 h mm

555x550x515 h mm

660x660x530 h mm

Peso
Weight
Peso

29 kg

39 kg

60^A kg / 62^B kg

78 kg

Voltaggio
Voltage
Voltaje

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

110 V-60 Hz ●
230 V-50/60 Hz

Consumo
Power consumption
Consumo

1,1 kW

1,0 kW

1,05 kW

1,15 kW

Dimensioni camera
Chamber dimensions
Dimensiones cámara

270x350x190 h mm

370x440x210 h mm

430x430x220 h mm

530x530x235 h mm

Pompa
Pump
Bomba

6 m3/h DVP

8 m3/h DVP

12^A/20^B m3/h DVP

20 m3/h DVP

Barra saldante
Welding bar
Barra de soldadura

260 mm

365 mm

420 mm

520 mm

Piano inclinato per liquidi (acc.)
Liquids inclined shelf (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)

✓

✓

✓

✓

Vuotometro (opz.)
Vacuum gauge (opt.)
Vacuometro (opc.)

×

✓

✓

✓

Predisposizione vuoto teglie GN (opz.)
Vacuum in GN pans prearrangement (opt.)
Predisposición vacío en bandejas GN (opc.)

Incluso
Included
Incluido

Incluso
Included
Incluido

Incluso
Included
Incluido

Incluso
Included
Incluido

● Voltaggio speciale prezzo su richiesta
A Prezzo pompa 1; B prezzo pompa 2

Special voltage price on demand
A Pump price 1; B Pump price 2

Voltaje especial precio a petición
A Precio bomba 1; B Precio bomba 2

CAMPANE DA BANCO
TABLETOP CHAMBERS
CAMPANAS DE SOBREMESA
PROFESSIONAL

Prodotti disponibili fino a esaurimento, verificare disponibilità prima dell'ordine.
Products available until stocks last, check availability before ordering.
Maquinas en agotamiento, compruebe la disponibilidad antes de hacer el pedido.

20 PROGRAMMI
PROGRAMS
PROGRAMAS
SOFT VACUUM



AUSTER

EOS

LEVANT

MISTRAL

GHIBLI

Dimensioni macchina Machine dimensions Dimensiones máquina	400x470x390 h mm	460x460x460 h mm	510x560x510 h mm	560x595x560 h mm	660x695x565 h mm
Peso / Weight / Peso	26 kg	36 kg	39 kg	60 ^A kg / 62 ^B kg	78 ^A kg / 78 ^B kg
Voltaggio / Voltage / Voltaje	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Consumo / Consumption / Consumo	1,1 kW	1,1 kW	1,0 kW	1,1 kW / 1,4 kW	1,3 kW / 1,2 kW
Dimensioni camera Chamber dimensions Dimensiones cámara	270x350x190 h mm	330x330x215 h mm	370x440x210 h mm	430x430x220 h mm	530x530x235 h mm
Pompa / Pump / Bomba	6 m3/h DVP	8 m3/h Busch®	16 m3/h Busch®	16 ^A /21 ^B m3/h Busch®	21 ^A /25 ^B m3/h Busch®
Barra saldante Welding bar Barra de soldadura	260 mm	320 mm	365 mm	<input type="checkbox"/> 420 mm ● <input type="checkbox"/> 420/420 mm	<input type="checkbox"/> 520 mm ● <input type="checkbox"/> 520/520 mm
Seconda barra saldante (opz.) Second welding bar (opt.) Segunda barra de soldadura (opc.)	×	×	×	✓	✓
Barra taglio sfrido (opz.) ● Cut-off seal bar (opt.) Barra con corte de bolsa (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Barra doppia saldatura (opz.) ● Double seal bar (opt.) Barra doble soldadura (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Atmosfera protettiva (opz.) Protective atmosphere (opt.) Atmósfera protegida (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore di vuoto (opz.) ● Vacuum sensor (opt.) Sensor de vacío (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore di vuoto + marinatura (opz.) ● Vacuum sensor + marinating (opt.) Sensor de vacío + marinado (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Piano inclinato per liquidi (acc.) Liquids inclined shelf (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Stampante + tastiera impermeabile Printer + waterproof keyboard Impresora + teclado impermeable	×	×	✓	✓	✓
Stampante (opz.) Printer (opt.) Impresora (opc.)	×	×	✓	✓	✓
Soft air (opz.) Soft air (opt.) Soft air (opc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione vuoto teglie GN (opz.) Vacuum in GN pans prearrangement (opt.) Predisposición vacío en bandejas GN (opc.)	Incluso Included Incluido	Incluso Included Incluido	Incluso Included Incluido	Incluso Included Incluido	Incluso Included Incluido

- Extra vuoto
- Opzioni non cumulabili
- Di serie

Extra vacuum
Non-cumulative options
Standard

Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

CAMPANE CARRELLATE
STANDING CHAMBERS
CAMPANAS SOBRERUELAS
INDUSTRIAL

Prodotti disponibili fino a esaurimento, verificare disponibilità prima dell'ordine.
Products available until stocks last, check availability before ordering.
Maquinas en agotamiento, compruebe la disponibilidad antes de hacer el pedido.

20 PROGRAMMI
PROGRAMS
PROGRAMAS
SOFT VACUUM



BLIZZARD

ALYSEE

TORNADO

MONSOON

Dimensioni macchina Machine dimensions Dimensiones máquina	700x750x1110 h mm	780x750x1110 h mm	890x750x1110 h mm	1090x750x1110 h mm
Peso / Weight / Peso	100 kg	170 kg	195 kg	220 kg
Voltaggio / Voltage / Voltaje	110 V-50/60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph
Consumo / Consumption / Consumo	2,0 kW	2,35 kW	2,35 kW	2,50 kW
Dimensioni camera Chamber dimensions Dimensiones cámara	530x530x235 mm	660x540x250 mm	760x540x250 mm	960x540x250 mm
Pompa / Pump / Bomba	25 m3/h Busch®	40 m3/h Becker®	70 m3/h Becker®	70 m3/h Becker®
Barra saldante Welding bar Barra de soldadura	<input type="checkbox"/> 520 mm ● <input type="checkbox"/> 520/520 mm	<input type="checkbox"/> 650/650 mm ● <input type="checkbox"/> 520/520 mm <input type="checkbox"/> 520/580 mm <input type="checkbox"/> 520/520/520 mm	<input type="checkbox"/> 750/750 mm ● <input type="checkbox"/> 520/520 mm <input type="checkbox"/> 520/680 mm <input type="checkbox"/> 520/620/520 mm	<input type="checkbox"/> 950/950 mm ● <input type="checkbox"/> 520/520 mm <input type="checkbox"/> 520/890 mm <input type="checkbox"/> 520/820/520 mm
Seconda barra saldante (opz.) Second welding bar (opt.) Segunda barra de soldadura (opc.)	✓	×	×	×
Terza barra saldante (opz.) Third welding bar (opt.) Tercera barra de soldadura (opc.)	×	✓	✓	✓
Barra taglio sfrido (opz.) ● Cut-off seal bar (opt.) Barra con corte de bolsa (opc.)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Barra doppia saldatura (opz.) ● Double seal bar (opt.) Barra doble soldadura (opc.)	✓	✓	✓	✓
Atmosfera protettiva (opz.) Protective atmosphere (opt.) Atmósfera protegida (opc.)	✓	✓	✓	✓
Sensore di vuoto (opz.) ● Vacuum sensor (opt.) Sensor de vacío (opc.)	✓	✓	✓	✓
Sensore di vuoto + marinatura (opz.) ● Vacuum sensor + marinating (opt.) Sensor de vacío + marinado (opc.)	✓	✓	✓	✓
Stampante (opz.) Printer (opt.) Impresora (opc.)	✓	✓	✓	✓
Stampante + tastiera impermeabile Printer + waterproof keyboard Impresora + teclado impermeable	✓	✓	✓	✓
Soft air (opz.) Soft air (opt.) Soft air (opc.)	✓	✓	✓	✓
Predisposizione vuoto teglie GN (opz.) Vacuum in GN pans prearrangement (opt.) Predisposición vacío en bandejas GN (opc.)	Incluso Included Incluido	✓	✓	✓
Piano inclinato per liquidi (acc.) Liquids inclined shelf (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.)	✓	Su richiesta On demand Bajo pedido	Su richiesta On demand Bajo pedido	Su richiesta On demand Bajo pedido


● Voltaggio speciale prezzo su richiesta
● Opzioni non cumulabili
● Di serie

Special voltage price on demand
Non-cumulative options
Standard

Voltaje especial precio a petición
Opciones no acumulativas
Estándar



professional[®]
kitchen
equipment

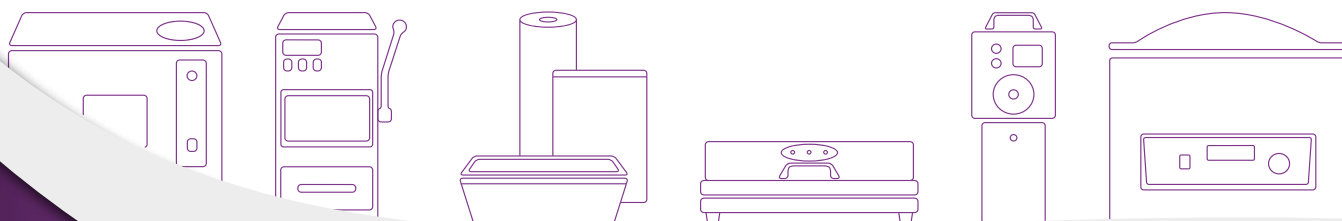

REV N°1 2021

w w w . b e s s e r v a c u u m . c o m

Besser Vacuum Srl - Via Casarsa, 57 - 33030 Dignano (UD) - Italia
Tel: +39 0432 953097 / +39 0432 956960 - Fax: +39 0432 953591 - info@besservacuum.com - www.besservacuum.com
Capitale sociale Euro 10.000 i.v. - P.IVA - Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imp. Di Udine 02017480415 - Indirizzo PEC: besservacuum@legalmail.it